



**NA MOJI OCHRANU
SE MŮŽETE
SPOLEHNOUT**

ADLER

Barvu máme v krvi.

Ochrana dřeva v exteriéru & interiéru

PRODUKTOVÝ KATALOG



Rodinný podnik založený
v roce 1934 fungující
s ohledem na budoucnost



Přední rakouský výrobce barev,
laků a prostředků
na ochranu dřeva



Výroba výhradně
ve městě
Schwaz v Rakousku



Roční produkce
21 000 tun



Nejmodernější továrna
na výrobu laků na vodní
bázi v Evropě



630 zaměstnanců,
z nichž 110 pracuje
ve výzkumu & vývoji



Ekologické produkty,
65 % laků na vodní bázi



100% klimaticky
neutrální výroba¹



Kvalita, zodpovědné řízení a společenská angažovanost nejsou pro společnost ADLER pouze prázdná slova. Dokazují to četná ocenění a certifikace, v rámci kterých se naše výroba na laky pravidelně podrobuje přísným kontrolám.



Více informací:
www.lakyadler.cz/klimatickyneutrální

¹ Společnost ADLER snížila svou ekologickou stopu na minimum pomocí řady opatření. Zbytkové emise, které jsou i přes všechna tato opatření nevyhnutelné, kompenzuje společnost ADLER nákupem uznávaných certifikátů o ochraně klimatu, čímž pomáhá financovat nové projekty v oblasti ochrany klimatu.

OBSAH

OCHRANA DŘEVA

Oblasti použití	6
Typy dřevin	6
Ochrana dřeva v exteriéru	7
Doporučené skladby povrchové úpravy	8

PŘÍPRAVA & DOPLŇKY

Clean-Multi-Refresher	11
Abbeizer Spray	12
Abbeizer Express	12
Allwetterlack	13
Alkydharzturbo	13
Adlerol Terpentinölersatz	14
Feinspachtel	14

IMPREGNACE A ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

Pullex Imprägnier-Grund	16
Pullex Renovier-Grund	16
Pullex Aqua-IG	17

LAZURY NA DŘEVO

Pullex 3in1-Lasur	18
Pullex Top-Lasur	19
Pullex Top-Mattlasur	19
Pullex Silverwood	21
Pullex Platin	21
Pullex Aqua 3in1-Lasur FS	22
Pullex Aqua-DSL	22

KRYCÍ BARVY NA DŘEVO

Pullex Color	23
Pullex Aqua-Color	23

OLEJE

Pullex Holzöl	24
Pullex Bodenöl	24
Pullex Teaköl	25
Pullex Aqua-Terra	25

PRODUKTY DO INTERIÉRU

Innenlasur	26
Innenlasur UV 100	26
Terra Wax-Oil	27
Legno-Öl	28
Legno Dura-Öl	28
Legno-Color	29
Legno-Hartwachsöl	30
Legno-Pflegeset	30
Legno-Reiniger a Legno-Pflegeöl	31
Legno-Holzbodenseife	31
Windoor-Care-Set	32

PŘEHLED PRODUKTŮ

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Solvamaxx Plus	34
Aquamaxx Plus	34
Štětce na lazury HS 50	34
Kartáč na podlahové oleje	34
Kartáč na moření & kartáčování	35
Mosazný 4-řadý kartáč	35
Mosazný kartáč s koženým páskem	35
Škrabka na odstraňování nátěrů	35

PROFESIONÁLNÍ OCHRANA DŘEVA

Výzkum a vývoj nátěrů na ochranu dřeva začal před desítkami let v továrně ADLER. V průběhu let byly neustále vylepšovány. S řadou Pullex na ochranu dřeva od ADLER jsou k dispozici jedinečné impregnace, lazury, krycí nátěry a oleje na dřevo, které umožňují extrémně dobrou dlouhodobou životnost díky použití nejmodernějších technologií. Proto stále více profesionálů spoléhá na špičkovou značkovou kvalitu rakouské jedničky. To vám dává jistotu, že svým zákazníkům nabídnete to nejlepší.

PRÁVO NA BUDOUCNOST



Nejudržitelnější systémy v produktové řadě ADLER najdete pod značkou udržitelnosti green. Při vývoji se ADLER opírá o cíle udržitelného rozvoje OSN, které společnost ADLER definovala jako základ svého odpovědného chování. Všechny produkty jsou testovány a certifikovány podle tří kategorií: životní prostředí, zdraví & bezpečnost a životnost. Pouze produkty, které mají pozitivní hodnocení ve všech těchto třech oblastech, jsou označeny ADLER značkou udržitelnosti green.

S ekologickými produkty budete vyrábět udržitelně, zodpovědně a úspěšně:

- Protože budete již dnes připraveni na stále rostoucí zákonné požadavky.
- Protože stále více zákazníků požaduje ekologické a udržitelné výrobky.
- Protože zaručíte zdravé, čisté a bezpečné výrobní procesy ve vaší společnosti.
- Protože aktivně chráníte životní prostředí a klima, a tedy i budoucnost, kterou stojí za to žít.



Životní prostředí

vysoký podíl obnovitelných surovin
nízká ekologická stopa
bez látek nebezpečných pro životní prostředí
nízký obsah VOC



Zdraví & bezpečnost

bez přidání škodlivých
a alergenních látek
zdraví neškodné zpracování



Životnost

dlouhá životnost
vysoká odolnost
stabilita barevného odstínu

OBLASTI POUŽITÍ



Rozměrově nestabilní dřevěné konstrukce

Patří sem ploty, obklady, krovy a dřevěné konstrukce, ale i balkony a zahradní nábytek. Termín „rozměrově nestabilní“ znamená dřevo, které může bobtnat a smršťovat se. Povlak by měl být navržen pro tuto změnu.



Částečně rozměrově stabilní dřevěné konstrukce

Finálními produkty, které spadají do této kategorie, jsou zejména okenice, zimní zahrady a garážová stání i vjezdové brány. Dobrý výběr dřeva je nutný, protože se vyrábí dřevěné konstrukce, které dokážou vyrovnat pouze mírné bobtnání a smršťování.



Rozměrově stabilní dřevěné konstrukce

U oken a dveří nelze připustit bobtnání nebo smršťování. Vyžaduje se velmi vysoká kvalita dřeva. Na jedné straně mohou deformace způsobit problémy při otevírání oken a dveří. Na druhé straně se ve finálním nátěru objevují jemné vlasové trhlinky, které nevyhnutelně vedou k poškození nátěru.

TYPY DŘEVIN

Rozdíly mezi měkkým a tvrdým dřevem



Jehličnaté

Smrk, borovice, modřín atd. jsou levné a dobře se hodí pro dřevostavby.

Čím vyšší je obsah pryskyřice ve dřevě, tím je dřevo odolnější vůči škůdcům. Vysoký obsah pryskyřice však škodí pronikání barvy do dřeva. Zejména v případě modřínu a borovice je proto třeba počítat s tekutostí pryskyřice a se zkrácenou trvanlivostí nátěru. Tato dřeva bohatá na pryskyřici by měla být před nátěrem zbavena pryskyřice pomocí ADLER Aceton-Waschmittel 95130. U dřeva bohatého na pryskyřici by se na povrchovou úpravu neměl volit tmavý odstín, jelikož v důsledku silnějšího zahřívání tmavých odstínů může docházet ke zvýšenému vytékání pryskyřice.



Listnaté

Tvrdá dřeva vhodná pro venkovní použití jako dub, akát, kaštan a různé exotické dřeviny (teak, mahagon, meranti...) jsou velmi odolná. Špatné smáčení může nastat v oblasti pórů v důsledku pórovitosti některých dřevin. Smáčení pórů lze zlepšit setřením první vrstvy hadříkem. Nicméně zde lze očekávat kratší interval údržby. V mnoha případech exotické dřeviny obsahují přísady, které mohou zhoršit schnutí nátěru. Je třeba také poznamenat, že přísady ve dřevě mohou vést k vyluhování a zbarvení.

OCHRANA DŘEVA V EXTERIÉRU

Dlouhodobá ochrana díky kombinaci konstrukční a chemické ochrany dřeva



Konstrukční ochrana

Ochrana konstrukce spadá do kompetence projektanta a může, pokud možno, zabránit přímému kontaktu dřevěné konstrukce s vodou, např. přes převis. V každém případě je u všech vodorovných dřevěných ploch vystavených dešti důležitý úhel sklonu alespoň 5°, stejně jako použití vhodných materiálů. Ani sebelepší ochrana dřeva nedokáže dlouhodobě vyrovnat vady dřevěné konstrukce!

- ✓ Zabraňte kontaktu dřeva s půdou (min. 30 cm)
- ✓ Chraňte exponované hrany dřeva
- ✓ Pro exteriér použijte vhodný typ dřeviny
- ✓ Zajistěte, aby voda co nejrychleji odtékla

Fyzická ochrana dřeva

Fyzické ochrany je dosaženo použitím laků a lazur, které působí proti degradaci dřeva v exteriéru. ADLER je jedním z největších evropských výrobců barev pro nátěry dřeva. Vysoká kvalita produktů ADLER zaručuje optimální ochranu dřeva, která působí proti nejdůležitějším degradačním faktorům.

Chemická ochrana dřeva

Impregnace ADLER jsou certifikovány dle EN 113 proti hnilobě, EN 152 proti modrání a dřevokazným houbám a EN 46 proti hmyzu. To dává spotřebiteli jistotu skutečné kvality a účinnosti nakupovaných produktů. Samozřejmostí je také externí kontrola účinnosti a dodržování výše uvedených norem. Pouze takto zkontrolované prostředky na ochranu dřeva jsou uvedeny v rakouském adresáři prostředků na ochranu dřeva (www.holzschutzmittel.at).

UV ochrana

Dřevo vyžaduje dostatečnou ochranu proti UV záření. Tato UV ochrana chrání strukturu dřeva před rozkladem (odbouráváním ligninu).

Silně pigmentované nátěry nabízejí nejlepší ochranu. Pigmenty zajišťují co nejlépe možný odraz záření.

Bezbarvé systémy s UV ochranou mohou zaručit dostatečnou ochranu pouze po relativně krátkou dobu a musí být udržovány v krátkých intervalech (cca každé 2 roky).

Méně odolné nové dřevo (borovice, smrk apod.) je nutné v exteriéru před samotným nátěrem ještě předem ošetřit impregnací na dřevo. Jedině tak lze zajistit dostatečnou ochranu dřeva. Impregnace se provádí jednou vrstvou impregnačního nátěru (na vodní nebo rozpouštědlové bázi podle typu lazury po následující vrstvě).



DOPORUČENÉ SKLADBY POVRCHOVÉ ÚPRAVY

NOVÉ NÁTĚRY

Ochranné systémy na povrchovou ochranu dřeva ADLER dřeviny spolehlivě chrání a zušlechťují. Produkty byly pečlivě testovány, a proto jsou zdravotně nezávadné. Se širokou škálou vodou ředitelných a rozpouštědlových produktů pro konečnou úpravu dřeva nabízí ADLER již po desetiletí špičková řešení pro všechny aplikace.

KRYCÍ



Základní nátěr	Základní nátěr	1. vrstva	2. vrstva
Pullex Imprägnier-Grund ¹		Pullex Color	Pullex Color
Pullex Aqua-IG ¹	Aqua-Isoprimer ^{PRO} (pro odstíny bílé a světlejší pastelové odstíny)	Pullex Aqua-Color	Pullex Aqua-Color

LAZUROVACÍ



Základní nátěr	1. vrstva	2. vrstva
Pullex 3in1-Lasur ¹	Pullex 3in1-Lasur ¹	Pullex 3in1-Lasur ¹
Pullex Imprägnier-Grund ¹	Pullex Top-Lasur nebo Pullex Top-Mattlasur	Pullex Top-Lasur nebo Pullex Top-Mattlasur
Pullex Aqua 3in1-Lasur FS ¹	Pullex Aqua 3in1-Lasur FS ¹	Pullex Aqua 3in1-Lasur FS ¹

¹ Ochranné prostředky na dřevo používejte opatrně. Před použitím si vždy prostudujte etiketu a příslušný technický list k produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených. Technické listy produktů naleznete na www.lakyadler.cz

DOPORUČENÉ SKLADBY POVRCHOVÉ ÚPRAVY

RENOVACE

S renovačním systémem Pullex vypadají zvětralé a nevhledné obložení, pergoly nebo přístřešky opět jako nové pouze v pár krocích. Jednoduše natřete štětcem základní nátěr a vrchní lazuru a je hotovo.

KRYCÍ



Základní nátěr	1. vrstva	2. vrstva
Pullex Renovier-Grund (natónovaný podle konečného odstínu)	Pullex Color	Pullex Color
Pullex Renovier-Grund (natónovaný podle konečného odstínu) (schnutí min. 48 hod.)	Pullex Aqua-Color	Pullex Aqua-Color

LAZUROVACÍ



Základní nátěr	1. vrstva	2. vrstva
Pullex Renovier-Grund (eventuelně „mokrě na mokré“)	Pullex Top-Lasur nebo Pullex Top-Mattlasur	Pullex Top-Lasur nebo Pullex Top-Mattlasur
žádný (pokud je podloží v dobrém stavu)	Pullex Top-Lasur nebo Pullex Top-Mattlasur	Pullex Top-Lasur nebo Pullex Top-Mattlasur

Při renovaci dřeva je velmi důležité důkladné čištění. Aby nový nátěr vydržel, měli byste ze zvětralých povrchů bezpodmínečně odstranit uvolněné části a zbytky starého nátěru.

DOPORUČENÉ SKLADBY POVRCHOVÉ ÚPRAVY RENOVACE OKEN A DVEŘÍ

Jehličnaté a listnaté dřeviny

S Pullex Renovier-Grund, Pullex Color a Pullex Top(Matt)-Lasur nabízí ADLER osvědčený renovační systém pro zvětralá okna a dveře s tenkými a silnými vrstvami lazuru. Okna, dveře nebo okenice tak bez velké námahy znovu září v novém lesku.

KRYCÍ



Druhy dřeva	Základní nátěr	1. vrstva	2. vrstva
Jehličnaté a listnaté dřeviny	Pullex Renovier-Grund	Pullex Color	Pullex Color

LAZUROVACÍ



Druhy dřeva	Základní nátěr	1. vrstva	2. vrstva
Jehličnaté dřeviny	Pullex Renovier-Grund	Pullex Top-Lasur nebo Pullex Top-Mattlasur	Pullex Top-Lasur nebo Pullex Top-Mattlasur
Listnaté dřeviny	Pullex 3in1-Lasur ¹	Pullex Top-Lasur nebo Pullex Top-Mattlasur	Pullex Top-Lasur nebo Pullex Top-Mattlasur

Při renovaci dřeva je velmi důležité důkladné čištění. Aby nový nátěr vydržel, měli byste ze zvětralých povrchů bezpodmínečně odstranit uvolněné části a zbytky starého nátěru.

¹ Ochranné prostředky na dřevo používejte opatrně. Před použitím si vždy prostudujte etiketu a příslušný technický list k produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených. Technické listy produktů naleznete na www.lakyadler.cz.



Clean-Multi-Refresher

Čistič a odšedňovač dřeva, plastů a zdiva

- Čistič a osvěžovač na zvětralé a zašedlé dřevěné terasy, zahradní nábytek, plast a zdivo
- Odstraňuje nečistoty, mechy a zvětralé části dřeva
- Odmašťuje, zesvětluje a navrácí dřevu jeho původní barvu
- Snadno se nanáší štětcem, kartáčem nebo rozprašovačem, také na svislé povrchy
- Biologicky odbouratelný

POUŽITÍ

Čistič, odšedňovač a osvěžovač šedého dřeva (jako např. zahradního nábytku, teras), plastů a omítek.

APLIKACE

Štětec, kartáč, stříkací lahvička.

VYDATNOST

cca 5 m²/l neředěně

BALENÍ

500 ml (stříkací lahvička), 1 l, 2,5 l

ČÍSLO PRODUKTU

8317 000210





Abbeizer Spray

K odstraňování starých okenních nátěrů a vrstev laku

- Jednoduchá aplikace
- Díky gelové struktuře se ideálně hodí i na svislé povrchy
- Bez přísady chlorovaných uhlovodíků

POUŽITÍ

Obzvláště vhodný pro odstraňování starých, vodou ředitelných systémů pro povrchovou ochranu oken a předmětů o malé ploše, jako jsou dřevěná okna, vchodové dveře, nábytek, zábradlí, rámy, kování atd. Účinné také u mnoha 2K systémů (provedte předběžný test).

APLIKACE

Důkladně nastříkejte a nechte působit cca 10 minut. Poté odstraňte nabobtnalý starý nátěr pomocí škrabky ADLER.

VYDATNOST 2 – 3 m²/l
BALENÍ 400 ml
ČÍSLO PRODUKTU 95126



Allwetterlack


Lak na ošetření řezných hran terasových prken

- Bezbarvý, mírně nažloutlý lak na bázi syntetické pryskyřice
- Rychlé schnutí
- Odolnost vůči krémům a tukům
- Dobrá mechanická odolnost vůči poškrábání

OBLASTI POUŽITÍ

Bezbarvý lak ze syntetické pryskyřice na dřevo v interiéru i v exteriéru; s kvalitou lodního laku. Vhodný pro ošetření řezných hran terasových prken, pro povrchovou úpravu zahradního nábytku a další.

ZPŮSOB APLIKACE Natírání, válečkování, nádobková pistole
VÝDATNOST 10 m²/l
BALENÍ 375 ml, 750 ml, 5 l
POZOR lak má lehce žlutý nádech



Standardní odstíny	
lesklý	50020
matný	50023



Abbeizer Express

Vysoce účinný odstraňovač nátěru s gelovou strukturou

- Jednoduchá a rychlá aplikace
- Díky gelové struktuře také na svislých plochách
- Odstraňuje silné vrstvy barvy v jedné operaci
- Bez přísady chlorovaných uhlovodíků

POUŽITÍ

Zvláště vhodný pro odstraňování starých vodou ředitelných systémů pro povrchovou ochranu oken, ideální pro svislé povrchy, jako jsou dřevěná okna, vchodové dveře, nábytek, zábradlí, rámy, kování atd.

APLIKACE

Aplikujte Abbeizer Express v dostatečném množství a nechte působit asi 10 minut. Nabobtnalý starý nátěr odstraňte pomocí ADLER špachtle nebo škrabky.

VYDATNOST cca 4 – 5 m²/l
BALENÍ 500 ml
ČÍSLO PRODUKTU 8313 000300



Alkydharzturbo

Tužidlo pro syntetické pryskyřice a oleje pro zlepšení schnutí a trvanlivosti

- Pro průsvitné a neprůhledné syntetické pryskyřice a oleje
- Pro zlepšení mechanické a chemické odolnosti a schnutí za nepříznivých klimatických podmínek (teplota, vlhkost)
- Vhodné také pro dřevo bohaté na extraktivní látky

POUŽITÍ

Vhodný jako vytvrzovací složka pro barvy na bázi syntetických pryskyřic na bázi rozpouštědel (např. ADLER Express-Maschinenlack, Samtalkyd, Brilliantalkyd, Ferro GSX), produkty Pullex na bázi rozpouštědel (např. Pullex Color, Pullex Renovier-Grund, Pullex Plus-Lasur, Pullex Top-Lasur /Pullex Top-Mattlasur) a oleje Legno.

APLIKACE

Alkydharzturbo přidejte do barvy a opatrně promíchejte.

BALENÍ 250 ml, 500 ml, 1 l
ČÍSLO PRODUKTU 8054 000210



Adlerol Terpentinölersatz

Čistič a ředidlo pro nátěry syntetických pryskyřic

- Bez aromatických látek
- Univerzálně použitelný

POUŽITÍ

Adlerol je vysoce kvalitní čistič na štětce a malířské potřeby. Je také ideální jako ředidlo pro syntetické barvy (např. ADLER Express-Maschinenlack, Samtalkyd, Brilliantalkyd, Allwetterlack) a umožňuje optimální nastavení viskozity nanášené vrstvy.

APLIKACE

Adlerol přidejte jako ředidlo do barvy ze syntetické pryskyřice a opatrně promíchejte.

BALENÍ 500 ml, 1 l, 5 l, 25 l
ČÍSLO PRODUKTU 80301



Feinspachtel (jemný tmel)

Jemný vodou ředitelný tmel

- Vodou ředitelný plnič na bázi akrylátové disperze
- Dobře se plní, rychle schne, velmi ekonomický
- Bez škodlivých látek

POUŽITÍ

Pro vyplnění prasklin, děr nebo malých ploch uvnitř i venku.

APLIKACE

Aplikace pomocí nerezové nebo plastové špachtle, přípravek lze aplikovat „mokrý na mokry“ několikrát denně.

BALENÍ 400 g, 1300 g
ČÍSLO PRODUKTU 41099





Standardní odstíny	
Farblos (bezbarvá)	4436 000200

Pullex Imprägnier-Grund

Systémová impregnace na bázi rozpouštědel

- Bezaromátová impregnace na dřevo na bázi rozpouštědel.
- Testovaný a spolehlivý prostředek na ochranu dřeva.
- Použité účinné látky nabízejí ochranu dřeva proti zamodráení požadovanou dle norem ÖNORM B 3802-2 a DIN 68800-3 (test dle EN 152-1), proti dřevokazným houbám (test dle EN 113) a zabraňují napadení dřevokazným hmyzem (zkouška podle EN 46). Aplikované množství při testování je cca 150 g/m² (Certifikát č. 6/93).

POUŽITÍ

Dřevěné domy, přístřešky, dřevěné obklady, balkony, krovy, okna a venkovní dveře atd. ve třídě užívání 2 a 3.

APLIKACE	Natírání, máčení, flutování. Nestříkat!
VYDATNOST	8 – 12 m ² /l
BALENÍ	750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l



Standardní odstíny	
Farblos (bezbarvá)	51320

Pullex Aqua-IG

Vodou ředitelná systémová impregnace

- Systémová impregnace pod vodou ředitelné nátěry na dřevo ADLER na bázi speciální alkyd/akrylové disperze pro venkovní použití.
- Zabraňuje napadení dřevokaznými houbami a hmyzem.
- Testovaný a spolehlivý prostředek na ochranu dřeva.
- Použité účinné látky nabízejí ochranu dřeva proti zamodráení požadovanou dle norem ÖNORM B 3802-2 a DIN 68800-3 (test dle EN 152-1), proti dřevokazným houbám (test dle EN 113) a zabraňují napadení dřevokazným hmyzem (zkouška podle EN 46). Aplikované množství při testování je cca 100 – 120 g/m² (Certifikát č. 10/91).

POUŽITÍ

Okna, dveře, dřevěné obklady, přístřešky, balkony, krovy atd. ve třídě užívání 2 a 3.

APLIKACE	Natírání (akrylovým štětcem), máčení, flutování. Nestříkat!
VYDATNOST	8 – 12 m ² /l
BALENÍ	750 ml, 2,5 l



Standardní odstíny	
Lärche (modřín)	50200
Beige (béžová)	50236

Báze k tónování	
W20	50256
Y (žlutá)	50255

Color4You

Pullex Renovier-Grund

Polokrycí, obnovující a rozjasňující renovační základní nátěr

- Univerzálně použitelný, polokrycí obnovující základní nátěr bez aromatických látek.
- Sjednocuje a zesvětluje dřevěný podklad.
- Překrývá skvrny a zešednutí.
- Perfektní příprava podkladu pro následný nátěr dřeva produkty ADLER Pullex.
- Nátěr chrání dřevo proti zamodráení a plísním.

POUŽITÍ

Renovace silně větralých, savých dřevěných dílců, např. dřevěné domky, přístřešky, dřevěné obklady, balkony, okna, okenice a vrata.

APLIKACE	Natírání. Nestříkat!
VYDATNOST	8 – 12 m ² /l
BALENÍ	750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l



Ochranné prostředky na dřevo používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a příslušné technické listy výrobků. Technické listy najdete na www.lakyadler.cz.



Pullex Renovier-Grund



Pullex 3in1-Lasur

Matná impregnační lazura na ochranu dřeva

- Univerzální ochranná lazura na bázi rozpouštědel na dřevo v exteriéru.
- Impregnace, základní a vrchní nátěr v jednom pro nové i udržovací nátěry.
- Testovaný a spolehlivý prostředek na ochranu dřeva.
- Obsažené účinné látky nabízejí ochranu dřeva proti zamodráním (test dle EN 152-1), dřevokazným houbám (test dle EN 113) a zabraňují napadení hmyzem (test dle EN 46). Aplikované množství při testování je cca 150 g/m² (Certifikát č. 04/15).
- Vysoce kvalitní UV filtry zaručují dlouhodobou ochranu před povětrnostními vlivy.

POUŽITÍ

Dřevěné prvky v exteriéru (nejlépe pro rozměrově nestabilní prvky, jako jsou dřevěné domky, přístřešky, dřevěné obklady, balkony atd. ve třídě použití 2 a 3.

APLIKACE	Natírání. Nestříkat!
VYDATNOST	8 – 12 m ² /l
BALENÍ	750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l



Ochranné prostředky na dřevo používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a příslušné technické listy výrobků. Technické listy najdete na www.lakyadler.cz.

Standardní odstíny	
Eiche (dub)	4435 050044
Lärche (modřín)	4435 050045
Kiefer (borovice)	4435 050046
Nuss (ořech)	4435 050049
Palisander	4435 050050

Báze k tónování	
W30	4435 000030

Color4You



Pullex Top-Lasur

Tenkovrstvá tixotropní lazura pro nové nátěry a renovace - zejména pro řemeslné použití

- Lazura na dřevo na bázi rozpouštědel s vysokým obsahem sušiny.
- Nátěr chrání dřevo proti zamodráním a růstu plísní.
- Snadno se aplikuje, reguluje vlhkost dřeva a je vysoce paropropustná.
- Velmi dobře penetruje do dřevěného podkladu.
- Speciální UV pigmenty zaručují dlouhodobou ochranu před povětrnostními vlivy.
- Ideální systémový produkt pro renovace se základem Pullex Renovier-Grund.

POUŽITÍ

Rozměrově nestabilní a omezeně rozměrově stabilní dřevěné prvky v exteriéru jako dřevěné domky, přístřešky, dřevěné obklady, balkóny, zahradní nábytek, atd.

APLIKACE	Natírání. Nestříkat!
VYDATNOST	cca 10 – 12 m ² /l
BALENÍ	750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l



Standardní odstíny	
Weide (vrba)	50551
Eiche (dub)	50552
Lärche (modřín)	50553
Kiefer (borovice)	50554
Nuss (ořech)	50555
Palisander	50556
Kastanie (kaštan)	50559
Sipo	50560
Afzelia	50561
Wenge	50562
Kalkweiß (vápená bílá)	50563

Báze k tónování	
W30	50550

Color4You



Pullex Top-Mattlasur


Tenkovrstvá tixotropní lazura pro obzvláště matné povrchy

- Velmi snadno se aplikuje díky vylepšenému tixotropnímu složení (nestéká).
- Moderní matné povrchy.
- Nátěr chrání dřevo proti zamodráním a růstu plísní.
- Snadno se aplikuje, reguluje vlhkost dřeva a je vysoce paropropustná.
- Velmi dobře penetruje do dřevěného podkladu.
- Speciální UV pigmenty zaručují dlouhodobou ochranu před povětrnostními vlivy.
- Ideální systémový produkt pro renovace se základem Pullex Renovier-Grund.

POUŽITÍ

Rozměrově nestabilní a omezeně rozměrově stabilní dřevěné prvky v exteriéru jako dřevěné domky, přístřešky, dřevěné obklady, balkóny, atd.

APLIKACE	Natírání. Nestříkat!
VYDATNOST	8 – 12 m ² /l
BALENÍ	750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l



Standardní odstíny	
Weide (vrba)	4455 050043
Eiche (dub)	4455 050044
Lärche (modřín)	4455 050045
Kiefer (borovice)	4455 050046
Kastanie (kaštan)	4455 050047
Sipo	4455 050048
Nuss (ořech)	4455 050049
Palisander	4455 050050
Afzelia	4455 050051
Wenge	4455 050052
Kalkweiß (vápená bílá)	4455 067081

Báze k tónování	
W30	4455 000030

Color4You

STANDARDNÍ ODSŤINY



Weide (vrba)



Eiche (dub)



Lärche (modřín)



Kiefer (borovice)



Nuss (ořech)




Palisander



Kastanie (kaštan)



Sipo



Afzelia



Wenge



Pullex Silverwood

Efektivní impregnační lazura se speciální pigmentací

- Impregnační rozpouštědlová lazura bez obsahu aromátů na hrubě řezané jehličnaté dřevo v exteriéru.
- Speciální pigmentace vede při vystavení povětrnostním vlivům k vytvoření efektu stříbřité patiny.
- Inovativní barevné odstíny s kovovým efektem nebo charakterem starého dřeva.
- Díky rovnoměrné oxidaci vytváří přirozenou patinu. Bez odlupování.
- Použité účinné látky nabízejí ochranu proti zamodření dřeva požadovanou dle norem ÖNORM B 3802-2 a DIN 68800-3 (test dle EN 152-1), dřevokazným houbám (test dle EN 113) a zabraňují napadení hmyzem (zkouška podle EN 46). Aplikované množství při testování je cca 150 g/m² (Certifikát č. 04/15).

POUŽITÍ

Dřevěné komponenty v exteriéru, které nejsou rozměrově stabilní, např. dřevěné domky, přístřešky, dřevěné obklady atd. Hrubované, kartáčované a štípané jehličnaté dřevo třídy použití 2 a 3 je vhodné zejména pro výrazný rustikální efekt.

APLIKACE
VYDATNOST
BALENÍ

Natírání. **Nestříkat!**
cca 4 – 12 m²/l (v závislosti na savosti podkladu)
750 ml, 5 l, 20 l

Standardní odstíny	
Altgrau (stará šedá)	50500
Silber (stříbrná)	50504
Graualuminium (hliníková šedá)	50506
Fichte hell geflämmt (smrk světlý opalovaný)	50507
Bezbarvý na zesvětlení	50501



Ochranné prostředky na dřevo používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a příslušné technické listy výrobků. Technické listy najdete na www.lakyadler.cz.



Pullex Platin

Metalická lazura na dřevo

- Tenkovrstvá metalická lazura na dřevo v exteriéru bez obsahu aromátů.
- Speciální pigmentace vytváří impozantní, kovově třpytivé barevné efekty.
- Lazura je paropropustná a vyznačuje se velmi dobrou ochranou dřeva proti povětrnostním vlivům, dlouhou životností a rovnoměrnou degradací při vystavení povětrnostním vlivům.
- Nátěr chrání dřevo proti zamodření a růstu plísní.

POUŽITÍ

Dřevěné komponenty, které nejsou rozměrově stálé a mají v exteriéru omezenou rozměrovou stálost, např. dřevěné domky, přístřešky, dřevěné obklady atd. Hrubě řezané, kartáčované a štípané jehličnaté dřevo je vhodné zejména pro vytvoření výrazného kovového efektu.

APLIKACE
VYDATNOST
BALENÍ

Natírání. **Nestříkat!**
8 – 12 m²/l (v závislosti na savosti podkladu)
750 ml, 2,5 l

Báze k tónování	
W30	4447 000030

Color4You





Pullex Aqua 3in1-Lasur FS

Matná ochranná vodou ředitelná lazura na dřevo

- Ochrana dřeva, základní a vrchní nátěr v jednom.
- Pro nové a udržovací nátěry dřevěných fasád, balkonů apod.
- Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům a UV ochrana
- Vytváří přirozený matný povrch.
- Nejlepší ochrana dřeva proti zamodráním a napadení dřevokaznými houbami.
- Tenkovrstvá vodou ředitelná lazura – při vystavení povětrnostním vlivům nedochází k odlupování

POUŽITÍ

Rozměrově nestabilní a částečně rozměrově stabilní dřevěné prvky v exteriéru jako jsou dřevěné domky, přístřešky, dřevěné obklady, balkony atd.

APLIKACE	Natírání (měkký akrylový štětec). Nestříkat!
VYDATNOST	10 – 12 m ² /l
BALENÍ	750 ml, 2,5 l, 10 l



Standardní odstíny	
Eiche (dub)	5364 050044
Kiefer (borovice)	5364 050046
Lärche (modřín)	5364 050045
Nuss (ořech)	5364 050049
Palisander	5364 050050

Báze k tónování	
W30	5364000030

Color4You



Pullex Color

Paropropustná krycí barva na dřevo

- Rozpouštědlová, polomatná krycí barva na dřevo pro univerzální použití v exteriéru.
- Optimální ochrana proti povětrnostním vlivům pro nový nátěr i renovace.
- Barva vytváří paropropustný povrch a reguluje vlhkost ve dřevě.
- Dostupná v mnoha odstínech.
- Chrání dřevo proti zamodráním a růstu plísní.

POUŽITÍ

Pro všechny rozměrově stabilní, částečně stabilní a rozměrově nestabilní dřevěné dílce; zejména pro renovaci zvětralých, krycích nátěrů na dřevo na bázi oleje.

APLIKACE	Natírání, válečkování
VYDATNOST	10 m ² /l
BALENÍ	750 ml, 2,5 l, 10 l

Standardní odstíny	
W10 Weiß (bílá)	50530
Gelb (žlutá)	50532
Rot (červená)	50533
Braun (hnědá)	50535
RAL 6005	50536

Báze k tónování	
W20	50531
W30	50537

Color4You



Pullex Aqua-DSL

Silnovrstvá vodou ředitelná lazura na okna a dveře

- Ekologická lazura na dřevo na bázi akrylátové disperze s dobrou odolností vůči povětrnostním vlivům a UV záření.
- Ideální pro údržbový i renovační nátěr na okna.
- Odstíny odpovídají barevným odstínům předních výrobců oken.
- Výborná trvalá elasticita, výborná transparentnost a stohovatelnost.
- Lazura je bez biocidů a je paropropustná.

POUŽITÍ

Rozměrově stabilní dřevěné komponenty (okna a venkovní dveře) i nosné maloplošné dílce zimních zahrad.

APLIKACE	Natírání
VYDATNOST	8 m ² /l
BALENÍ	750 ml, 2,5 l



Standardní odstíny	
Natur (přírodní)	51501
Hanf	51507

Báze k tónování	
W30	51513

Color4You



Pullex Aqua-Color

Krycí vodou ředitelná barva na dřevo

- Vodou ředitelná krycí barva na dřevo na bázi akrylátových a alkydových pryskyřicových disperzí speciálně pro nové nátěry.
- Extrémně odolná vůči povětrnostním vlivům a barevně stabilní.
- Nátěr chrání dřevo proti zamodráním a růstu plísní.
- Široký výběr barevných odstínů

POUŽITÍ

Rozměrově nestabilní a částečně rozměrově stabilní dřevěné prvky jako dřevěné fasády, přístřešky, balkony atd.

APLIKACE	Natírání (Akrylový štětec)
VYDATNOST	8 – 10 m ² /l
BALENÍ	750 ml, 2,5 l, 10 l

Standardní odstíny	
W10 Weiß (bílá)	53331
RAL 6005	53339

Báze k tónování	
W20	53332
W30	53334
Y (žlutá)	53335
R (červená)	53336

Color4You





Pullex Holzöl

Olej na dřevo na bázi přírodních, rafinovaných olejů

- Olej bohatý na pojiva pro venkovní svislé dřevěné povrchy.
- Složení na bázi přírodních rafinovaných olejů.
- Nátěr chrání dřevo proti zamodráání a růstu plísní.
- Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům díky vysoce účinným UV absorbérům.

POUŽITÍ

Pro všechny rozměrově stabilní, omezeně rozměrově stabilní a rozměrově nestabilní dřevěné dílce v exteriéru, např. dřevěné domky, zahradní nábytek, přístřešky, dřevěné obklady, balkony atd. Bezbarvé provedení: šednutí dřeva je zpožděno, ale není zcela mu zabráněno.

APLIKACE

Natírání. **Nestříkat!**


VYDATNOST

12 – 15 m²/l

BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 10 l

Color4You



80301

Standardní odstíny	
Farblos (bezbarvý)	50520
Lärche (modřín)	50521
Natur (přírodní)	50522



Pullex Teaköl

Ošetřující olej na teakové dřevo a další exotická dřeva

- Bezbiocidní olej připravený k použití na bázi obnovitelných surovin pro impregnaci a péči o zahradní nábytek z teaku a jiného tvrdého dřeva nebo exotického dřeva.
- Velmi dobrá penetrační schopnost, vynikající zvýraznění kresby dřeva a dobrý vodoodpudivý účinek.
- Jednoduchá aplikace hadříkem.

POUŽITÍ

Pro prvotní ošetření i péči o olejovaný zahradní nábytek a dřevěný nábytek v interiéru (např. ideální pro renovace v kombinaci s Clean-Multi-Refresher.)

APLIKACE


Aplikace se provádí hadříkem. Obzvláště dobrých výsledků lze dosáhnout vtíráním abrazivním roumem. Aplikujte 1 - 2x v závislosti na savosti podkladu.

VYDATNOST

cca 30 m²/l; aplikovat v tenké vrstvě


BALENÍ

250 ml, 1 l



80301

Standardní odstíny	
Farblos (bezbarvý)	50525
Teak	50524

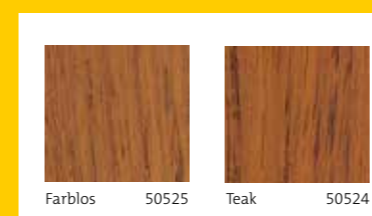

Pullex Bodenöl

Olej na terasy a dřevěné podlahy v exteriéru

- Vysoce penetrační olej na dřevěné terasové podlahy v exteriéru.
- Optimální barevná stabilizace exotických dřevin a tepelně upraveného dřeva (Thermowood).
- Omezuje praskání a šednutí dřeva.
- Nátěr chrání dřevo proti zamodráání a růstu plísní.

POUŽITÍ

Vodorovné dřevěné povrchy v exteriéru, které nejsou rozměrově stabilní, jako jsou balkonové podlahy, lávky, terasy atd. Vhodný na exotické dřevo, modřínové dřevo a upravené dřevo.

APLIKACE

Natírání

VYDATNOST

15 m²/l

BALENÍ


750 ml, 2,5 l

Color4You



80301

Standardní odstíny	
Java (středněhnědá)	50527
Kongo (tmavěhnědá)	50528
Lärche (světlehnědá)	50547
Bezbarvá pro rozjasnění	50546

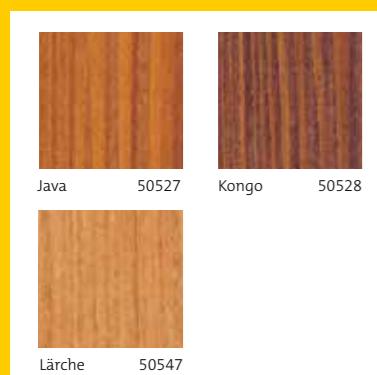

Pullex Aqua-Terra

Ekologický vodou ředitelný olej na dřevo na bázi obnovitelných surovin

- Ekologický olej na dřevo na bázi vybraných obnovitelných surovin pro vnitřní i venkovní použití.
- Neobsahuje žádné aktivní složky z chemických látek na ochranu dřeva, žádná rozpouštědla a změkčovadla.
- Vytváří přírodní, matné povrchy příjemné na dotek.
- Velmi dobrá ochrana proti povětrnostním vlivům a dlouhá životnost.

POUŽITÍ

Rozměrově nestabilní a částečně rozměrově stabilní dřevěné prvky v exteriéru jako jsou dřevěné domky, dřevěné obklady, přístřešky, okenice, balkony, vrata atd. Ideální na včelí úly. Vhodné na stěnové a stropní dřevěné prvky v interiéru.

APLIKACE

Natírání

VYDATNOST

8 – 10 m²/l

BALENÍ

750 ml, 2,5 l

Color4You





Innenlasur

Vodou ředitelná hedvábně lesklá lazura do interiéru

- Vodou řiditelná lesklá lazura na dřevo na bázi akrylátové disperze do interiéru.
- Ochrana před prachem a nečistotami.
- Jednoduché a rychlé zpracování, příjemná vůně, rychlé schnutí.
- Transparentní, hedvábně lesklé přírodní odstíny dřeva a pestré barevné odstíny zachovávají přirozený vzhled dřeva.


Standardní odstíny	
Bezbarvý, tónovatelný	30801

Color4You

POUŽITÍ

Dřevěná obložení stěn a stropů, dveře (použijte těsnění vhodné pro vodou ředitelné laky!), nábytek, panely, dětské pokoje apod. Vhodná pro lakování dětských hraček. Pro bezbarvé nebo bílé lazurovací povrchové úpravy smrkového dřeva (např. příznané krovky, interiéry srubových domů...) doporučujeme ADLER Innenlasur UV 100 (viz níže).

APLIKACE	Natírání, stříkání
VYDATNOST	10 – 12 m ² /l
BALENÍ	375 ml, 750 ml, 2,5l, 10l



0-10% H₂O

STANDARDNÍ ODSTÍNY INNENLASUR



Bezarvý, tónovatelný

Color4You

STANDARDNÍ ODSTÍNY INNENLASUR UV 100



Innenlasur UV 100 Bezarvý



Innenlasur UV 100 Tanne (jedle)



Innenlasur UV 100 Zugspitze



Innenlasur UV 100 Großglockner



Innenlasur UV 100 Mont Blanc



Innenlasur UV 100

Vodou ředitelná hluboce matná lazura s přírodním efektem s UV

- Vodou ředitelná prodyšná lazura na dřevo s vynikající ochranou proti zežloutnutí na příznané krovky, obklady apod.
- Obsahuje účinné ochranné látky pro pohlcování UV záření.
- Jednoduché zpracování.
- Díky transparentnímu hluboce matnému nastavení zajišťuje velmi přirozený vzhled jehličnatého dřeva.


Standardní odstíny	
UV 100 bezbarvý, tónovatelný	30800

Color4You

POUŽITÍ

Příznané krovky, obložení stěn a stropů. Není účinný u listnatých dřevin, jako je dub, meranti, mahagon atd.

APLIKACE	Natírání
VYDATNOST	cca 10 – 12 m ² /l
BALENÍ	375 ml, 750 ml, 2,5l, 10l



Terra Wax-Oil

Ekologický voskový olej na dřevo

- Na bázi vybraných obnovitelných surovin vhodný pro použití v interiéru.
- Výsledkem je ušlechtilý, sametový a voskový vzhled.
- Zajišťuje voděodolný povrch.
- Bez rozpouštědel, změkčovadel a chemických látek.
- Certifikovaný Cradle to Cradle Certified™ (bronzová medaile) a vyroben 100% bez emisí CO₂.
- Testován na dětské hračky (EN 71-3) | Odolnost vůči potu a slinám (DIN 53160).

Standardní odstíny	
Bezbarvý, tónovatelný	7036 000200

Color4You



POUŽITÍ

Obložení stěn a stropů, panely, dětské hračky, interiéry srubových domů.

APLIKACE	Natírání (štětec na akrylové laky), stříkání (nádobková pistole)
VYDATNOST	10 m ² /l
BALENÍ	350 ml, 750 ml, 2,5l, 10l





Legno-Öl

Univerzální olej na dřevo v interiéru

- Snadné použití
- Rychlé schnutí
- Odolný vůči oděru, odpuzuje vodu a nečistoty
- Protiskluzový a antistatický
- Odolný vůči potu a slinám (ÖNORM S 1555)
- Vhodný na dětské hračky (ÖNORM EN 71-3)
- Příjemný na dotek
- Není samovznětlivý

POUŽITÍ

Legno-Öl je univerzální olej na dřevo – na nábytek, dřevěné podlahy a interiérové vybavení a zaujme svým příjemným, přirozeným pocitem při doteku. Mimořádně vhodný také na dětské hračky. Tento vysoce kvalitní olej na dřevo rychle schne a je vhodný pro povrchovou úpravu listnatého a jehličnatého dřeva.

APLIKACE	Natírání, válečkování, vytírání, stříkání
VYDATNOST	cca 15 – 30 m ² /l
BALENÍ	750 ml, 2,5 l, 5 l



Legno-Color

Vysoce kvalitní barevný olej na dřevo v interiéru

- Elegantní, rovnoměrné zbarvení dřeva
- Příjemný pocit při doteku
- Antistatický
- Vynikající zpracování
- Velmi dobře proniká do dřeva
- Velmi dobrá odolnost vůči vodě
- Velmi vhodný i na dřevěné a parketové podlahy

POUŽITÍ

Na nábytek v obytných prostorách, interiérové vybavení (dřevěné obklady, dřevěné stropy apod.), dřevěné a parketové podlahy. Legno-Color je barevný olej pro povrchovou úpravu listnatého a jehličnatého dřeva.

APLIKACE	Natírání, válečkování, vytírání, stříkání
VYDATNOST	cca 15 – 30 m ² /l
BALENÍ	750 ml, 2,5 l




Báze k tónování	
W30	50875

Color4You


VÝBĚR DOSTUPNÝCH BAREVNÝCH ODSTÍNŮ LEGNO-COLOR




Ligurien




Navarra




Abruzzen



Toskana



Lombardei



Katalonien

Neomezený výběr barevných odstínů díky tónovacímu systému ADLER Color4You.



Legno Dura-Öl

Univerzální olej pro optimální ochranu a přirozený vzhled

- Přirozený povrch a vynikající ochrana
- Velmi dobrá chemická odolnost
- Nízká tendence k vyleštění
- Přirozený na dotek, elegantní rozliv
- Univerzální zpracovatelnost
- Není nutné vytírání
- Obnovení povrchu podle potřeby s Legno Dura-Öl

POUŽITÍ

Na schody a stavební prvky, které jsou trvale pevně zabudovány; na kuchyně, pracovní desky, interiérové dveře a nábytek.

APLIKACE	Natírání, válečkování, stříkání
VYDATNOST	cca 20m ² /l
BALENÍ	750 ml, 2,5 l



Standardní odstíny	
Bezbarvý	50880
Weiss (bílá)	50881

Standardní odstíny	
Bezbarvý	7035 000200



Legno-Hartwachsöl

Univerzální tvrdý voskový olej pro použití v interiéru

- Příjemný pocit při doteku
- Vynikající zvýraznění textury dřeva
- Odolný vůči potu a slinám
- Vhodný na dětské hračky
- Antistatický
- Vynikající zpracování
- Velmi dobrý průnik do dřeva
- Velmi dobrá odolnost vůči vodě
- Velmi dobrá plnivost
- Podíl sušiny > 97 %

POUŽITÍ

Na nábytek v obytných prostorách, interiérové vybavení (dřevěné obklady, dřevěné stropy atd.), dřevěné a parketové podlahy. Legno-Hartwachsöl je olej na dřevo na bázi přírodních vosků a olejů pro zdravé klima v obytném prostoru. Produkt je vhodný k ošetření listnatého a jehličnatého dřeva.

APLIKACE	Natírání, válečkování, vytírání, stříkání
VYDATNOST	cca 15 – 30 m ² /l
BALENÍ	750 ml, 2,5l



Standardní odstíny	
Bezbarvý	50821



Legno-Reiniger a Legno-Pflegeöl

Vysoce kvalitní čisticí prostředek a univerzální ošetřovací olej pro nábytek a interiérové vybavení

- Snadné použití
- Čistí a osvěžuje dřevěné povrchy
- Příjemná vůně
- Legno-Pflegeöl velmi dobře proniká do dřeva

POUŽITÍ

Univerzálně použitelný ošetřovací olej **Legno-Pflegeöl** byl vyvinut pro šetrnou údržbu a osvěžení olejovaného nábytku v obytném prostoru a interiérového vybavení (dřevěné obklady, dřevěné stropy).

Legno-Reiniger je bezbarvý čisticí prostředek s příjemnou vůní na všechny olejované dřevěné povrchy. Tento přípravek má velmi dobrý čisticí účinek a je vhodný i pro mastné nečistoty.

APLIKACE	Vytírání	
VYDATNOST	Legno-Reiniger:	cca 50 m ² /l
	Legno-Pflegeöl:	cca 15 – 30 m ² /l
BALENÍ	Legno-Reiniger:	250 ml, 1l
	Legno-Pflegeöl:	250 ml



Standardní odstíny		
Legno-Reiniger	bezbarvý	80025
Legno-Pflegeöl	bezbarvý	50882



Legno-Pflegeset

Praktická sada pro čištění a péči o olejované dřevěné povrchy


POUŽITÍ

Vysoce kvalitní sada pro pravidelné čištění a péči o olejované dřevěné povrchy jako je nábytek, dřevěné a parketové podlahy i interiérové vybavení.

OBSAH

- Legno-Reiniger 125 ml
- Legno-Pflegeöl 125 ml
- brusné rouno
- čisticí hadřík
- návod k použití

APLIKACE	Vytírání
OBSAH VYSTAČÍ NA	cca 6 m ² na 1 nános (Legno-Reiniger) cca 3,5 m ² na 1 nános (Legno-Pflegeöl)



Sada	
Legno-Pflegeset	7029 00021001



Legno-Holzbodenseife


Čistí, ošetřuje a zušlechťuje podlahy trvale udržitelným způsobem

- Ošetřovací koncentrát na bázi přírodních rostlinných olejů na olejované, voskované a louhované dřevěné a parketové podlahy
- Účinně a jednoduše odstraňuje nečistoty v jediném kroku
- Univerzální použití – i na jiné olejované povrchy, jako např. dřevěná obložení
- Elegantní matný efekt, působí antistaticky

POUŽITÍ

Pro pravidelné čištění a péči o olejované, voskované a louhované dřevěné a parketové podlahy, jakož i olejované korkové a laminátové podlahy v interiéru.

APLIKACE	Vytírání
VYDATNOST	cca 500 m ²
BALENÍ	1l, 2,5l
ČÍSLO PRODUKTU	7031 000210





Windoor-Care-Set

Systémová péče na povrchově upravená okna a dveře ze dřeva, hliníku a PVC

- Údržbová sada „vše v jednom“
- Univerzálně použitelná na okna, vchodové dveře a zahradní nábytek
- Na povrchy s krycí a lazurovací povrchovou úpravou
- Zachovává stupeň lesku, vhodná i na matné povrchy

POUŽITÍ

Pro péči a údržbu o dřevěná okna, vchodové dveře a zahradní nábytek.

OBSAH

- ADLER Top-Cleaner 250 ml
- ADLER Top-Care 250 ml
- 2 rozprašovače
- 1 čistící hadřík žlutý (Top-Cleaner)
- 1 hadřík na ošetření modrý (Top-Care)

APLIKACE


Rozprašování/přetírání hadříkem

OBSAH VYSTAČÍ NA

cca 10 m²

ČÍSLO PRODUKTU

7229 000300



	Produktu	Speciální vlastnosti	Báze	Účinky proti	Oblast použití
IMPREGNACE	Pullex Imprägnier-Grund	Ochranná impregnace na surové dřevo	rozpouštědlo	B, P, Iv	
	Pullex Renovier-Grund	Zesvětlující základ na zvětrané, zašedlé dřevo	rozpouštědlo	FS	
	Pullex Aqua-IG	Ochranná impregnace na surové dřevo	voda	B, P, Iv	
LAZURY	Pullex 3in1-Lasur	Matná lazura na ochranu dřeva	rozpouštědlo	B, P, Iv	
	Pullex Top-Lasur	Nestékavá tenkovrstvá lazura pro nový nátěr a renovaci	rozpouštědlo	FS	
	Pullex Top-Mattlasur	Nestékavá tenkovrstvá lazura pro dosažení obzvlášť matných povrchů	rozpouštědlo	FS	
	Pullex Silverwood	Metalická lazura na dřevo	rozpouštědlo	B, P, Iv	
	Pullex Platin	Efektní lazura s metalickým efektem	rozpouštědlo	FS	
	Pullex Aqua 3in1-Lasur FS	Matná vodou ředitelná lazura s ochranou dřeva	voda	FS	
	Pullex Aqua-DSL	Silnovrstvá lazura na okna a dveře	voda		
KRYCÍ	Pullex Color	Krycí, difuzní nátěr na dřevo	rozpouštědlo	FS	
	Pullex Aqua-Color	Krycí nátěr	voda	FS	
OLEJE	Pullex Holzöl	Ochranný olej na dřevěné fasády s UV ochranou	rozpouštědlo	FS	
	Pullex Bodenöl	Speciální olej na dřevěné podlahy v exteriéru	rozpouštědlo	FS	
	Pullex Teaköl	Ošetřovací olej na listnaté a exotické dřeviny	rozpouštědlo		
	Pullex Aqua-Terra	Olej na dřevo na bázi obnovitelných surovin	voda		
INTERIÉR	Innenlasur	Hedvábně lesklá lazura na dřevo	voda		
	Innenlasur UV 100	Hluboce matná lazura na dřevo s UV filtrem	voda		
	Terra Wax-Oil	Olej na dřevo na bázi obnovitelných surovin	voda		
	Legno produkty	Univerzální oleje a vosky	oleje a vosky		

Pullex Imprägnier-Grund nebo Pullex Aqua-IG používejte jen tehdy, vyžaduje-li se chemická ochrana dřeva. Ochrana proti zamodráním (EN 152-1), dřevokazným houbám (EN 113) a preventivně proti napadení hmyzem (EN 46). Na velké plochy v interiéru nepoužívejte biocidní prostředky na ochranu dřeva. Do interiéru doporučujeme ADLER Innenlasur nebo ADLER 5in1 Color.

- FS** Povrchová úprava chrání před zamodráním a napadením plísní
- B** Ochrana před zamodráním
- P** Ochrana před dřevokaznými houbami
- Iv** Preventivní ochrana před napadením hmyzem

- Rozměrově nestabilní stavební prvky (dřevostavby, dřevěná obložení, přístřešky, balkony)
- Částečně rozměrově stabilní stavební prvky (okenice, balkony)
- Rozměrově stabilní stavební prvky (okna)

- Vchodové dveře
- Zahradní nábytek

- Stěnové a stropní elementy ze dřeva
- Nábytek
- Dřevěné podlahy (interiér)

* neplatí pro všechny Legno produkty



SOLVAMAXX PLUS

- Štětec v profesionální kvalitě pro rozpouštědlové laky a lazury
- Má velmi jemné polyesterové štětiny a je odolný proti rozpouštědlům
- Dostupný v šířkách 50 a 100 mm
- Pro rozpouštědlové laky a lazury
- Perfektní nátěr bez viditelných tahů štětcem
- Velmi dlouhá životnost

Balení – 1 ks	
50 mm	9612511
100 mm	9612611



KARTÁČ NA MOŘENÍ & KARTÁČOVÁNÍ

- Jemný kartáč slouží k roztírání mořidel na bázi vody
- Zajišťuje dobrý průnik mořidla do pórů a rovnoměrný výsledek
- Může se také použít k odstranění prachu a čištění všech povrchů
- Délka štětín: 60 mm

Balení – 1 ks	
160 x 32 mm	95212001



AQUAMAXX PLUS

- Štětec v profesionální kvalitě pro vodou ředitelné povrchové úpravy
- Pro vodou ředitelné barvy a laky
- Vysoká elasticita, vlákna si drží tvar a jsou ohebná
- Vynikající absorpce barev s rovnoměrným nánosem
- Dostupný v šířkách 40 a 60 mm a jako plochý štětec 100 x 30 mm

Balení – 1 ks	
40 mm	950800030011
60 mm	950800030111
100 x 30 mm	950800030211



MOSAZNÝ 4-ŘADÝ KARTÁČ

- Pro kartáčování a čištění starých, zvětralých povrchů dřeva.
- Mírně zakřivená dřevěná rukojeť pohodlně padne do ruky a umožňuje přesnou práci
- Jemně zvlněné mosazné dráty dobře odstraňují zbytky starých nátěrů hluboko z pórů

Balení – 1 ks	
Č. produktu	9695001



ŠTĚTEC NA LAZURY HS 50

- Kvalitní štětec pro nanášení lazur
- Štětec z přírodních štětín je vhodný zejména pro opravy a nové nátěry dřevěných oken s produktem Pullex Top(Matt)-Lasur
- Krátké štětiny vytvářejí strukturu dřeva

Balení – 1 ks	
50 mm	9612011



MOSAZNÝ KARTÁČ S KOŽENÝM PÁSKEM

- Kartáč se používá ke kartáčování a čištění starých, zvětralých dřevěných povrchů a také k vykartáčování pórovitých dřevin
- Měkké mosazné dráty odstraňují do hloubky pórů zbytky nátěrů a uvolněné části podkladu
- Velká plocha kartáče umožňuje rovnoměrné okartáčování velkých ploch
- Velikost: cca 215 x 100 mm

Balení – 1 ks	
Č. produktu	9600501



KARTÁČ NA PODLAHOVÉ OLEJE

- Vhodný pro aplikaci olejů na podlahy/terasy
- Díky vysoce hodnotným přírodním štětínám se olej optimálně vetře do dřeva

Balení – 1 ks	
220 mm	9612811



ŠKRABKA NA ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ

- Škrabka s vyměnitelnou čepelí
- K odstranění starých nátěrů
- Perfektní v kombinaci s produkty ADLER Abbeizer

Balení – 1 ks	
škrabka	951000030011

Balení – 3 ks	
náhradní čepele	951000030117



Barvu máme v krvi.

Před více než 85 lety položil Johann Berghofer základní kámen firmy ADLER a rozběhl produkci vlastních barev a laků. Od té doby se toho hodně změnilo, jedno však zůstává stejné: naše nadšení pro barvy, které nás každý den motivuje k vývoji dokonalých systémů povrchové úpravy na různé druhy povrchů.

Naše srdce bije pro dřevo – Barvy jsou naší součástí



facebook.com/adlercesko



instagram.com/adler_barvy



[youtube.com/ADLER Česko s.r.o.](https://youtube.com/ADLER_Cesko_s.r.o.)

LAKYADLER.CZ

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020